Obsah/Content	Obr./Pict.	Kód/Code	Strana/Page
- Rýchlospojka s vonkajším závitom - Male socket - European Profile DN 7,5 mm		**161**	**58**
- Rýchlospojka s vnútorným závitom - Female socket - European Profile DN 7,5 mm		**162**	**58**
- Rýchlospojka s ochrannou pružinou - Compression socket with spring - European Profile DN 7,5 mm		**163**	**59**
- Rýchlospojka s tŕňom na hadicu - Socket with rest for rubber hose - European Profile DN 7,5 mm		**165**	**59**
- Vsuvka s vonkajším závitom - Male plug - European Profile DN 7,5 mm		**261**	**60**
- Vsuvka s vonkajším závitom oceľová - AVP male plug - AC steel European Profile DN 7,5 mm		**261 AC**	**60**
- Vsuvka s vnútorným závitom - Female plug - European Profile DN 7,5 mm		**262**	**61**
- Vsuvka s vnútorným závitom oceľová - AVP Female plug - AC steel European Profile DN 7,5 mm		**262 AC**	**61**
- Vsuvka s ochrannou pružinou - Compression plug with spring - European Profile DN 7,5 mm		**263**	**62**
- Vsuvka s tŕňom na hadicu - Plug with rest for rubber hose - European Profile DN 7,5 mm		**265**	**62**
- Vsuvka s tŕňom na hadicu oceľová - AVP plug with rest for rubber hose - AC steel European Profile DN 7,5 mm		**265 AC**	**63**
- Vsuvka s ventilom s vnútorným závitom - Plug with gradual exhaust - European Profile DN 7,5 mm		**268**	**63**
- Bezpečnostná rýchlospojka s vonkajším závitom - Safety quick couplings male socket - European Profile DN 7,5 mm		**661**	**64**

Obsah/Content	Obr./Pict.	Kód/Code	Strana/Page
- Bezpečnostná rýchlospojka s vnútorným závitom - Safety quick couplings female socket - European Profile DN 7,5 mm		**662**	**64**
- Bezpečnostná rýchlospojka s tŕňom na hadicu - Safety quick couplings socket with rest for rubber hose - European Profile DN 7,5 mm		**665**	**65**
Mini rýchlospojky DN 5 **Mini Quick-Disconnect Couplings DN 5**			**66**
- RýchlospojkaDN 5 s vonkajším závitom - Coupling DN 5 with male thread		**ESM A**	**66**
- Rýchlospojka DN 5 s vnútorným závitom - Coupling DN 5 with female thread		**ESM I**	**66**
- Rýchlospojka DN 5 s tŕňom na hadicu - Coupling DN 5 with hose stem		**ESM T**	**67**
- Rýchlospojka DN 5 s ochrannou pružinou - Coupling DN 5 with spring guard		**ESM TQF**	**67**
- Vsuvka DN 5 s vonkajším závitom - Plug DN 5 with male thread		**ESM NA**	**67**
- Vsuvka DN 5 s vnútorným závitom - Plug DN 5 with female thread		**ESM NI**	**68**
- Vsuvka DN 5 s tŕňom na hadicu - Plug DN 5 with hose stem		**ESM S**	**68**
Štandartné rýchlospojky DN 7,2 **Standard Quick-Disconnect Couplings DN 7,2**			**69**
- Rýchlospojka DN 7,2 s vonkajším závitom - Coupling DN 7,2 with male thread		**ES A**	**69**
- Rýchlospojka DN 7,2 s vonkajším závitom+loctite - Coupling with male thread DN 7,2+loctite laminated		**ES AB**	**69**

Obsah/Content	Obr./Pict.	Kód/Code	Strana/Page
- Rýchlospojka DN 7,2 s vnútorným závitom - Coupling DN 7,2 with female thread		**ESN**	**70**
- Rýchlospojka DN 7,2 s tŕňom na hadicu - Coupling DN 7,2 with hose stem		**EST**	**70**
- Rýchlospojka DN 7,2 so šrobením s prevlečnou maticou - Coupling DN 7,2 with squeeze nut		**ES TQ**	**71**
- Rýchlospojka DN 7,2 s ochrannou pružinou - Coupling DN 7,2 with spring guard		**ES TQF**	**71**
- Vsuvka DN 7,2 s vonkajším závitom - Plug DN 7,2 with male thread		**ES NA**	**72**
- Vsuvka DN 7,2 s vnútorným závitom -Plug DN 7,2 with female thread		**ES NI**	**72**
- Vsuvka DN 7,2 s tŕňom na hadicu - Plug DN 7,2 with hose stem		**ES S**	**73**
- Vsuvka DN 7,2 s ochrannou pružinou - Plug DN 7,2 with spring guard		**ES SQF**	**73**
Rozdvojky a roztrojky pre rýchlospojky **Distributors for Quick-Disconnect Couplings**			**74**
- Rozdvojka pre rýchlospojky - Distributors two way for quick couplings		**DWS**	**74**
- Rozdvojka s rýchlospojkami ES - Distributors two way with quick couplings ES		**DWS ES**	**74**
- Roztrojka pre rýchlospojky - Distributors three way for quick couplings		**VWS**	**75**

161

- Rýchlospojka s vonkajším závitom
- Male socket
- European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
1/4	8	50	24	21	10
3/8	9	54	24	21	10
1/2	10	55	24	24	10

162

- Rýchlospojka s vnútorným závitom
- Female socket
- European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
1/4	11	52	24	21	10
3/8	11.5	52.5	24	21	10
1/2	14	56	24	24	10

Pracovný tlak: 0 - 16 bar
WP: 0 - 16 bar

Teplota: -18°C+80°C
T: -18°C+80°C

HYDRAFLEX

163

- Rýchlospojka s ochrannou pružinou
- Compression socket with spring
- European Profile DN 7,5 mm





A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
6/4	-	138	24	21	10
8/6	-	143.5	24	21	10
10/8	-	151	24	21	10
12/10	-	161.5	24	21	10

165

- Rýchlospojka s tŕňom na hadicu
- Socket with rest for rubber hose
- European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
6	-	61	24	21	10
8	-	61	24	21	10
10	-	61	24	21	10
12	-	61	24	21	10

Pracovný tlak: 0 - 16 bar
WP: 0 - 16 bar

Teplota: -18°C+80°C
T: -18°C+80°C

261

- Vsuvka s vonkajším závitom
- Male plug
- European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
1/4	8	33	-	17	25
3/8	9	34	-	19	25
1/2	10	35.5	-	24	25

261 AC

- Vsuvka s vonkajším závitom oceľová
- AVP male plug
- AC steel European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack
1/4	8	33	-	17	25
3/8	9	34	-	19	25
1/2	10	35.5	-	24	25

Pracovný tlak: 0 - 16 bar
WP: 0 - 16 bar

Teplota: -18°C+80°C
T: -18°C+80°C

HYDRAFLEX

262

- Vsuvka s vnútorným závitom
- Female plug
- European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
1/4	11	33	-	17	25
3/8	11.5	33.5	-	19	25
1/2	14	36	-	24	25

262 AC

- Vsuvka s vnútorným závitom oceľová
- AVP Female plug
- AC steel European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
1/4	11	33	-	17	25
3/8	11.5	33.5	-	19	25
1/2	14	36	-	24	25

Pracovný tlak: 0 - 16 bar
WP: 0 - 16 bar

Teplota: -18°C+80°C
T: -18°C+80°C

263

- Vsuvka s ochrannou pružinou
- Compression plug with spring
- European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack
6/4	-	124.5	-	13	25
8/6	-	130	-	13	25
10/8	-	137.5	-	14	25
12/10	-	143	-	16	25

265

- Vsuvka s tŕňom na hadicu
- Plug with rest for rubber hose
- European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
6	-	39.5	12	-	25
8	-	39.5	12	-	25
10	-	42.5	14	-	25
12	-	42.5	16	-	25

Pracovný tlak: 0 - 16 bar
WP: 0 - 16 bar

Teplota: -18°C+80°C
T: -18°C+80°C

HYDRAFLEX

265 AC

- Vsuvka s tŕňom na hadicu oceľová
- AVP plug, with rest for rubber hose
- AC steel European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
6	-	39.5	12	-	25
8	-	39.5	12	-	25
10	-	42.5	14	-	25
12	-	42.5	16	-	25

268

- Vsuvka s ventilom s vnútorným závitom
- Plug with gradual exhaust
- European Profile DN 7,5 mm







A	B	C	CH	Balenie Pack.
1/4	11	41.5	17	10

Pracovný tlak: 0 - 16 bar
WP: 0 - 16 bar

Teplota: -18°C+80°C
T: -18°C+80°C

661

- Bezpečnostná rýchlospojka s vonkajším závitom
- Safety quick couplings male socket
- European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
1/4	8	51	30.5	19	10
3/8	9	51.5	30.5	20	10
1/2	10	52.5	30.5	25	10

662

- Bezpečnostná rýchlospojka s vnútorným závitom
- Safety quick couplings female socket
- European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
1/4	11	51.5	30.5	17	10
3/8	12	52.5	30.5	20	10
1/2	15	55.5	30.5	24	10

Pracovný tlak: 0 - 15 bar
WP: 0 – 15 bar

Teplota: -18°C+80°C
T: -18°C+80°C

665

- Bezpečnostná rýchlospojka s tŕňom na hadicu
- Safety quick couplings socket with rest for rubber hose
- European Profile DN 7,5 mm



A	B	C	D	CH	Balenie Pack.
6	-	61	30.5	18	10
8	-	61	30.5	18	10
10	-	61	30.5	18	10
12	-	61	30.5	18	10

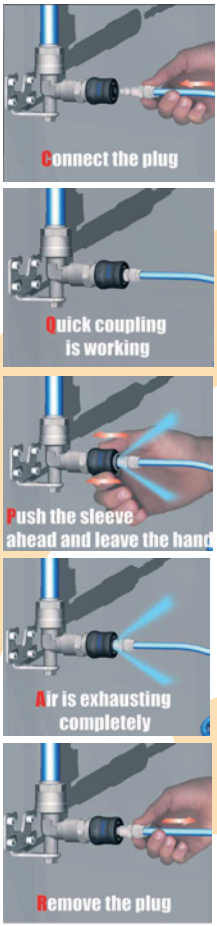

Pracovný tlak: 0 - 15 bar
WP: 0 – 15 bar

Teplota: -18°C+80°C
T: -18°C+80°C

Mini rýchlospojky DN 5
Mini Quick-Disconnect Couplings DN 5



Profil spojky (originálna veľkosť)
Plug Profile (original size)

Pre pneumatickú, meraciu, regulačnú a riadiacu techniku
Multiple applications in pneumatic, compressed air lines, measure-, control- and regulation technique

ESM A

- Rýchlospojka DN 5 s vonkajším závitom
- Coupling DN 5 with male thread



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type nickel plated	Závit Thread	⬡Hex.	l	d	Závit dĺžka Thread Length	Hmotnosť (g) Weight (g)
ESM 18 A	ESMN 18 A	G 1/8"	14	37	17	7	27
ESM 14 A	ESMN 14 A	G1/4"	17	38	17	9	36
ESM 38 A	ESMN 38 A	G 3/8"	19	38	17	9	43
ESM 101 A	ESMN 101 A	M 10 x 1	14	37	17	7	35
ESM 121 A	ESMN 121 A	M 12 x 1.5	17	39	17	10	37
ESM 141 A	ESMN 141 A	M 14 x 1.5	17	39	17	10	37

ESM I

- Rýchlospojka DN 5 s vnútorným závitom
- Coupling DN 5 with female thread



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type nickel plated	Závit Thread	⬡Hex.	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)
ESM 18 I	ESMN 18 I	G 1/8"	14	37	17	32
ESM 14 I	ESMN 14 I	G1/4"	17	38	17	38
ESM 38 I	ESMN 38 I	G 3/8"	19	47	17	39
ESM 101 I	ESMN 101 I	M 10 x 1	14	38	17	36
ESM 121 I	ESMN 121 I	M 12 x 1.5	17	38	17	39
ESM 141 I	ESMN 141 I	M 14 x 1.5	17	38	17	37

Max.pracovný tlak Max. Working Pressure	Teplota Temperature	Závity Threads	DN	Prietok Flow Capacity	Médium Medium	Balenie Pack
PN 35 bar	-20°C – +100°C	ISO 228 / DIN 13	5	560L/min	vzduch air a.o.	5

ESM T

- Rýchlospojka DN 5 s tŕňom na hadicu
- Coupling DN 5 with hose stem



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type nickel plated	Hadica I.D. Hose i.D.	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)
ESM 4 T	ESMN 4 T	4 mm	47	17	27
ESM 5 T	ESMN 5 T	5 mm	46	17	27
ESM 6 T	ESMN 6 T	6 mm	46	17	27
ESM 8 T	ESMN 8 T	8 mm	46	17	29
ESM 9 T	ESMN 9 T	9 mm	46	17	29

ESM TQF

- Rýchlospojka DN 5 s ochrannou pružinou
- Coupling DN 5 with spring guard



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type nickel plated	Pre hadicu For Hose	⬡Hex.	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)
ESM 4 TQF	ESMN 4 TQF	4 x 6 mm	14	120	17	39
ESM 6 TQF	ESMN 6 TQF	4 x 8 mm	14	120	17	44

ESM NA

Vsuvka DN 5 s vonkajším závitom
- Plug DN 5 with male thread



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type nick. Plat	Závit Thread	⬡Hex.	l	Závit Thread L	Material Material	Hmotnosť (g) Weight (g)
ESM 18 NA	ESMN 18 NA	G 1/8"	13	25	7	MS 58	11
ESM 14 NA	ESMN 14 NA	G1/4"	17	27.5	9	MS 58	18
ESM 38 NA	ESMN 38 NA	G 3/8"	19	27.5	9	MS 58	21
ESM 101 NA	ESMN 101 NA	M 10 x 1	13	26	8	MS 58	11
ESM 121 NA	ESMN 121 NA	M 12 x 1,5	17	28.5	10	MS 58	18
ESM 141 NA	ESMN 141 NA	M 14 x 1,5	17	28.5	10	MS 58	19
ESM 18 NAS		G 1/8"	13	25	7	steel	10
ESM 14 NAS		G1/4"	17	27.5	9	steel	16

Max.pracovný tlak Max. Working Pressure	Teplota Temperature	Závity Threads	DN	Prietok Flow Capacity	Médium Medium	Balenie Pack
PN 35 bar	-20°C – +100°C	ISO 228 / DIN 13	5	560L/min	vzduch air a.o.	5/10

ESM NI

- Vsuvka DN 5 s vnútorným závitom
- Plug DN 5 with female thread



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type nick. Plat	Závit Thread	⬡Hex.	l	Závit Thread L	Material Material	Hmotnosť (g) Weight (g)
ESM 18 NI	ESMN 18 NI	G 1/8"	13	25	9	MS 58	12
ESM 14 NI	ESMN 14 NI	G1/4"	17	26	10	MS 58	18
ESM 38 NI	ESMN 38 NI	G 3/8"	19	26.5	10.5	MS 58	22
ESM 6 NI	ESMN 6 NI	M 6	12	22.5	8	MS 58	11
ESM 8 NI	ESMN 8 NI	M 8	12	24	10	MS 58	11
ESM 101 NI	ESMN 101 NI	M 10 x 1	13	22.5	7	MS 58	10
ESM 121 NI	ESMN 121 NI	M 12 x 1,5	17	25	9	MS 58	19
ESM 141 NI	ESMN 141 NI	M 14 x 1,5	17	25	9	MS 58	17
ESM 18 NIS		G 1/8"	13	25	9	steel	11
ESM 14 NIS		**G1/4"**	17	26	10	steel	17

ESM S

- Vsuvka DN 5 s tŕňom na hadicu
- Plug DN 5 with hose stem



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type nick. Plat	Hadice I.D. Hose i.D	l	d	Material Material	Hmotnosť (g) Weight (g)
ESM 4 S	ESMN 4 S	4 mm	32	9	MS 58	7
ESM 6 S	ESMN 6 S	6 mm	32	12	MS 58	8
ESM 8 S	ESMN 8 S	8 mm	32	12	MS 58	12
ESM 9 S	ESMN 9 S	9 mm	38	12	MS 58	11
ESM 4 SS		4 mm	32	9	steel	6
ESM 6 SS		6 mm	32	12	steel	7

Max.pracovný tlak Max. Working Pressure	Teplota Temperature	Závity Threads	DN	Prietok Flow Capacity	Médium Medium	Balenie Pack
PN 35 bar	-20°C – +100°C	ISO 228 / DIN 13	5	560L/min	vzduch air a.o.	10

Štandartné rýchlospojky DN 7,2
Standard Quick-Disconnect Couplings DN 7,2

Určené pre stlačený vzduch, vodu a iné médiá v priemysle
Application: For compressed air lines in industry, garages, construction. For water and other fluids



Profil spojky (originálna veľkosť)
Plug Profile (original size)

ES A

- Rýchlospojka DN 7,2 s vonkajším závitom
- Coupling DN 7,2 with male thread



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type nickel plated	Závit Thread	⬡Hex.	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)
ES 18 A	ESN 18 A	G 1/8"	22	38	27	70
ES 14 A	ESN 14 A	G1/4"	22	40	27	73
ES 38 A	ESN 38 A	G 3/8"	22	41	27	76
ES 12 A	ESN 12 A	G 1/2"	24	41	27	87
ES 1415 A	ESN 1415 A	M 14 x 1,5	22	40	27	75
ES 1615 A	ESN 1615 A	M 16 x 1,5	22	40	27	75
ES 1815 A	ESN 1815 A	M 18 x 1,5	22	40	27	78

ES AB

- Rýchlospojka DN 7,2 s vonkajším závitom+loctite
- Coupling with male thread DN 7,2 + loctite laminated

Typ mosadzné Type brass	Závit Thread	Tesnenie Seal	⬡Hex.	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)
ES 14AB	R 1/8"	Loctite	22	42	27	76
ES 38 AB	R 3/8"	Loctite	22	44	27	79
ES 12 AB	G 1/2"	Loctite	22	45	27	96

Max.pracovný tlak Max. Work. Pressure	Teplota Temperature	Médium Medium	DN	Závity Threads	Prietok Flow Capacity	Balenie Pack
PN 35 bar	-20°C – +100°C	vzduch air a.o.	7,2	ISO 228/DIN 2999/ DIN 13	1100 L/min	10

ESN

- Rýchlospojka DN 7,2 s vnútorným závitom
- Coupling DN 7,2 with female thread



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type nickel plated	Závit Thread	⬡Hex.	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)
ES 18 I	ESN 18 I	G 1/8"	22	39	27	90
ES 14 I	ESN 14 I	G1/4"	22	41	27	92
ES 38 I	ESN 38 I	G 3/8"	22	41	27	85
ES 12 I	ESN 12 I,	G 1/2"	24	42.5	27	87
ES 1415 I	ESN 1415 I	M 14 x 1,5	22	41.5	27	90
ES 1615 I	ESN 1615 I	M 16 x 1,5	22	41.5	27	84
ES 1815 I	ESN 1815 I	M 18 x 1,5	22	41.5	27	80

ES T

- Rýchlospojka DN 7,2 s tŕňom na hadicu
- Coupling DN 7,2 with hose stem



Typ mosadzné Type brass	Typ pozinkované Type No. nickel plated	Hadica I.D. Hose i.D.	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)
ES 6 T	ESN 6 T	6 mm	55	27	64
ES 8 T	ESN 8 T	8 mm	55	27	67
ES 9 T	ESN 9 T	9 mm	55	27	68
ES 10 TH*		10 mm	58	27	70
ES 10 T	ESN 10 T	10 mm	55	27	70
ES 13 TH*		13 mm	58	27	75
ES 13 T	ESN 13 T	13 mm	55	27	75

Max.pracovný tlak Max. Work. Pressure	Teplota Temperature	Médium Medium	DN	Závity Threads	Prietok Flow Capacity	Balenie Pack
PN 35 bar	-20°C – +100°C	vzduch air a.o.	7,2	ISO 228/DIN 2999/ DIN 13	1100 L/min	10

ES TQ

- Rýchlospojka DN 7,2 so šrobením s prevlečnou maticou
- Coupling DN 7,2 with squeeze nut



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type No. nickel plated	Hadice For Hose	⬡Hex.	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)
ES 4 TQ	ESN 4 TQ	4 x 6 mm	22	44	27	73
ES 6 TQ	ESN 6 TQ	6 x 8 mm	22	44	27	78
ES 8 TQ	ESN 8 TQ	8 x 10 mm	22	48	27	83
ES 9 TQ	ESN 9 TQ	9 x 12 mm	22	48	27	85

ES TQF

- Rýchlospojka DN 7,2 s ochrannou pružinou
- Coupling DN 7,2 with spring guard



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Type No. nickel plated	For Hose	Hexagon	l	d	Weight/pc.g
ES 4 TQF	ESN 4 TQF	4 x 6 mm	22	130	27	85
ES 58 TQF		5 x 8 mm	22	130	27	88
ES 6 TQF	ESN 6 TQF	6 x 8 mm	22	130	27	90
ES 6510 TQF		6.5 x 10 mm	22	130	27	95
ES 8 TQF	ESN 8 TQF	8 x 10 mm	22	140	27	120
ES 812 TQF		8 x 12 mm	22	140	27	130
ES 9 TQF	ESN 9 TQF	9 x 12 mm	22	140	27	141

Max.pracovný tlak Max. Work. Pressure	Teplota Temperature	Médium Medium	DN	Závity Threads	Prietok Flow Capacity	Balenie Pack
PN 35 bar	-20°C – +100°C	vzduch air	7,2	ISO 228/DIN 2999/ DIN 13	1100 L/min	10

ESN NA

- VsuvkaDN 7,2 s vonkajším závitom
- Plug DN 7,2 with male thread



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované No.nickel plated	Závit Thread	⬡Hex.	l	Materiál Material	Hmotnosť (g) Weight (g)
ES 18 NA	ESN 18 NA	G 1/8"	13	31	MS 58	17
ES14 NA	ESN 14 NA	G 1/4"	17	33	MS 58	21
ES 38 NA	ESN 38 NA	G 3/8"	19	33	MS 58	26
ES 12 NA	ESN 12 NA	G 1/2"	24	35	MS 58	41
ES 1415 NA		M 14 x 1.5	17	33	MS 58	26
ES 1615 NA		M 16 x 1.5	19	33	MS 58	32
ES 1815 NA		M 18 x 1.5	22	34	MS 58	36
ES 18 NAS		G 1/8"	13	31	oceľ / steel	15
ES 14 NAS		G 1/4"	17	33	oceľ / steel	19
ES 38 NAS		G 3/8"	19	33	oceľ / steel	24
ES 12 NAS		G 1/2"	24	36	oceľ / steel	39

ES NI

- Vsuvka DN 7,2 s vnútorným závitom
-Plug DN 7,2 with female thread



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované No.nickel plated	Závit Thread	⬡Hex.	l	Materiál Material	Hmotnosť (g) Weight (g)
ES 18 NI	ESN 18 NI	G 1/8"	13	31	MS 58	16
ES 14 NI	ESN 14 NI	G 1/4"	17	33	MS 58	24
ES 38 NI	ESN 38 NI	G 3/8"	19	33	MS 58	23
ES 12 NI	ESN 12 NI	G 1/2"	24	35	MS 58	38
ES 1415 NI		M 14 x 1.5	17	33	MS 58	25
ES 1615 NI		M 16 x 1.5	19	33	MS 58	36
ES 1815 NI		M 18 x 1.5	22	35	MS 58	43
ES 18 NIS		G 1/8"	13	31	oceľ / steel	15
ES 14 NIS		G 1/4"	17	33	oceľ / steel	22
ES 38 NIS		G 3/8"	19	33	oceľ / steel	21
ES 12 NIS		G 1/2"	24	35	oceľ / steel	35

Max.pracovný tlak Max. Work. Pressure	Teplota Temperature	Médium Medium	DN	Závity Threads	Prietok Flow Capacity	Balenie Pack
PN 35 bar	-20°C – +100°C	vzduch air	7,2	ISO 228/DIN 2999/ DIN 13	1100 L/min	10

ES S

- Vsuvka DN 7,2 s tŕňom na hadicu
- Plug DN 7,2 with hose stem



Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované TypeNo.nickel plated	Hadica I.D. Hose i.D.	l	d	Materiál Material	Hmotnosť (g) Weight (g)
ES 4 S	ESN 4 S	4 mm	44	12	MS 58	10
ES 6 S	ESN 6 S	6 mm	44	12	MS 58	14
ES 8 S	ESN 8 S	8 mm	44	12	MS 58	18
ES 9 S	ESN 9 S	9 mm	44	12	MS 58	17
ES 10 SH*		10 mm	47	12	MS 58	21
ES 10 S	ESN 10 S	10 mm	44	12	MS 58	19
ES 13 SH*		13 mm	47	15	MS 58	26
ES 13 S	ESN 13 S	13 mm	44	15	MS 58	24
ES 6 SS		6 mm	44	12	oceľ / steel	13
ES 8 SS		8 mm	44	12	oceľ / steel	18
ES 9 SS		9 mm	44	12	oceľ / steel	16
ES 13 SS		13 mm	44	15	oceľ / steel	26

ES SQF

- Vsuvka DN 7,2 s ochrannou pružinou
- Plug DN 7,2 with spring guard

Typ mosadzné Type brass	Typ poniklované Typ No nickel plated.	For Hose	⬡Hex.	l	Materiál Material	Hmotnosť (g) Weight (g)
ES 4 SQF	ESN 4 SQF	4 x 6 mm	-	115	MS 58	30
ES 58 SQF		5 x 8 mm	17	115	MS 58	34
ES 6 SQF	ESN 6 SQF	6 x 8 mm	-	115	MS 58	37
ES 6510 SQF		6.5 x 10 mm	17	115	MS 58	48
ES 8 SQF	ESN 8 SQF	8 x 10 mm	17	132	MS 58	83
ES 812 SQF		8 x 12 mm	17	132	MS 58	84
ES 9 SQF	ESN 9 SQF	9 x 12 mm	17	132	MS 58	86

Max.pracovný tlak Max. Work. Pressure	Teplota Temperature	Médium Medium	DN	Závity Threads	Prietok Flow Capacity	Balenie Pack
PN 35 bar	-20°C – +100°C	vzduch air	7,2	ISO 228/DIN 2999/ DIN 13	1100 L/min	10

Rozdvojky a roztrojky pre rýchlospojky
Distributors for Quick-Disconnect Couplings

Mosadzné, pre stlačený vzduch, vodu a iné médiá v priemysle
Of brass MS 58, for compressed air distribution on central places

DWS

- Rozdvojka pre rýchlospojky
- Distributors two way for quick couplings

Typ č. Type No.	Závit Thread	DN	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)	Balenie Pack
DWS 38	3 x G 3/8"	15	46	26	93	5
DWS 12	3 x G 1/2"	19	50	27.5	100	5

DWS ES

- Rozdvojka s rýchlospojkami ES
- Distributors two way with quick couplings ES



Typ č. Type No.	Vstup Inlet	Výstup Outlet	DN	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)	Balenie Pack
DWS 38 ES	G 3/8" IG	2 x ES 38 A	7.2	67	26	241	1
DWS 12 ES	G 1/2" IG	2 x ES 12 A	7.2	69	27.5	275	1

VWS

- Roztrojka pre rýchlospojky
- Distributors three way for quick couplings



Typ č. Type No.	Závit Thread	DN	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)	Balenie Pack
VWS 38	4 x G 3/8"	15	61	26	191	5
VWS 12	4 x G 1/2"	19	59.5	27.5	170	5

VWS ES

- Roztrojka s rýchlospojkami DN 7,2
- Distributors three way with quick couplings ES



Typ č. Type No.	Vstup Inlet	Výstup Outlet	DN	l	d	Hmotnosť (g) Weight (g)	Balenie Pack
VWS 38 ES	G 3/8" IG	3 x ES 38 A	7.2	92	26	417	1
VWS 12 ES	G 1/2" IG	3 x ES 12 A	7.2	91	27.5	435	1

Bezpečnostné rýchlospojky DN 7,4
Safety Air-Relief Couplings DN 7,4



Vsuvka ES (originálna veľkosť)
Plug Profiles ES + ESI (original size)

ESPN A

- s vonkajším závitom
- with male thread

Typ Type No.	Thread	Hexagon	l	d	Thread Length	Hmotnosť (g) Weight (g)
ESPN 14 A	G 1/4"	23	82	32	15	127
ESPN 38 A	G 3/8"	23	83	32	15	130
ESPN 12 A	G 1/2"	23	85	32	15	135

ESPN I

- s vnútorným závitom
- with female thread

Typ Type No.	Thread	Hexagon	l	d	Thread Length	Hmotnosť (g) Weight (g)
ESPN 14 I	G 1/4"	23	74	32	12	124
ESPN 38 I	G 3/8"	23	74	32	12	116
ESPN 12 I	G 1/2"	23	81	32	12	125

ESPN T

- na hadicu
- with hose stem

Typ Type No.	Hose i.D.	l	d	Stem Length	Hmotnosť (g) Weight (g)
ESPN 6 T	6 mm	88	32	22	87
ESPN 8 T	8 mm	88	32	22	85
ESPN 9 T	9 mm	88	32	22	85
ESPN 10 T	10 mm	88	32	22	85
ESPN 13 T	13 mm	92	32	27	91

Max.pracovný tlak Max. Working Pressure	Teplota Temperature	Médium Medium	DN	Závit Threads	Norma Norm	Prietok Flow Capacity	Balenie Pack
PN 12 bar	-15°C 70°C	vzduch / compr. air	7,4	ISO 228	ISO 4414	1750l / min.	1