Úprava vzduchu

Air treatment unit

Obsah/Content	Obr./Pict.	Kód/Code	Strana/Page
- Filter - Filter		**T010 Mini**	**82**
- Regulátor - Regulator		**T020 Mini**	**82**
- Filter s regulátorom - Filter Regulator		**T030 Mini**	**83**
- Primazávač - Lubricator		**T040 Mini**	**83**
- Filter-regulátor, primazávač - FR+L		**T100 Mini**	**84**
- Filter-regulátor, primazávač - F+R+ L		**T200 Mini**	**84**
- Filter - Filter		**T010**	**85**
- Regulátor - Regulator		**T020**	**86**
- Filter s regulátorom - Filter Regulator		**T030**	**87**
- Primazávač - Lubricator		**T040**	**88**
- Uzatvárací ventil - Shut Off Valve		**T050**	**89**
- Filter-regulátor, primazávač - FR+L		**T100**	**90**
- Filter, regulátor, primazávač - F+R+L		**T200**	**91**

T010 Mini

- Filter
- Filter



KÓD / CODE	VEĽKOSŤ /SIZE	ZÁVIT / THREAD	FILTRÁCIA / FILTRATION	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE
T010002201000	FIL 0	1/8	20 µm	800 Nl/min
T010003201000	FIL 0	1/4	20 µm	800 Nl/min

Rozmery / Dimensions

B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	W	Q
109	40	40	13.5	20	11	27	30	10	Ø X M3	1/8 - 1/4	1/8

Filtrácia štandart: 20 µm, na objednávku: 5 µm, 50 µm
Filtration standart: 20 µm, only order: 5 µm, 50 µm

T020 Mini

- Regulátor
- Regulator



KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	REGULÁCIA REGULATION	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE
T020002030000	REG 0	1/8	0 - 8 bar	600 Nl/min
T020003030000	REG 0	1/4	0 - 8 bar	600 Nl/min

Rozmery / Dimensions

B	C	D	E	F	G	I	M	W
74	40	40	13.5	20	27.5	27	M30X1.5	1/8 - 1/4

Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

WP: max.15 bar T: -10°C+50°C

T030 Mini

- Filter s regulátorom
- Filter Regulator



KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	FILTRÁCIA FILTRATION	REGULÁCIA REGULATION	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE
T030002231000	FR 0	1/8	20µm	0 - 8 bar	600 Nl/min
T030003231000	FR 0	1/4	20µm	0 - 8 bar	600 Nl/min

Rozmery / Dimensions

B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	W
156	40	40	13.5	20	27.5	11	27	M30X1.5	40	1/8 - ¼

Filtrácia štandart: 20 µm, na objednávku: 5 µm, 50 µm
Filtration standart: 20 µm, only order: 5 µm, 50 µm

Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

T040 Mini

- Primazávač
- Lubricator



KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE
T040002000100	LUB 0	1/8	700 Nl/min
T040003000100	LUB 0	1/4	700 Nl/min

Rozmery / Dimensions

B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	W
130	40	40	13.5	20	11	27	30	10	Ø X M3	33.5	1/8 - ¼

WP: max. bar T: -10°C+50°C

T100 Mini

- Filter-regulátor, primazávač
- FR+L



KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	FILTRÁCIA FILTRATION	REGULÁCIA REGULATION	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE
T100002231100	FR+L 0	1/8	20µm	0-8 bar	260 Nl/min
T100003231100	FR+L 0	1/4	20µm	0-8 bar	260 Nl/min

Rozmery / Dimensions

B	C	D	I	J	K	L	N	W
156	40	80	27	30	10	Ø X M3	40	1/8 - 1/4

Filtrácia štandart: 20 µm, na objednávku: 5 µm, 50 µm
Filtration standart: 20 µm, only order: 5 µm, 50 µm

T200 Mini

- Filter, regulátor, primazávač
- F+R+L

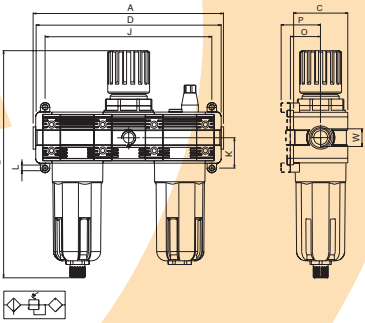

KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	FILTÁRCIA FILTRATION	REGULÁCIA REGULATION	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE
T200002231100	F+R+L 0	1/8	20µm	0-8 bar	280 Nl/min
T200003231100	F+R+L 0	1/4	20µm	0-8 bar	280 Nl/min

Rozmery / Dimensions

B	C	D	I	J	K	L	N	W
156	40	120	27	30	10	Ø X M3	40	1/8 - ¼

Filtrácia štandart: 20 µm, na objednávku: 5 µm, 50 µm
Filtration standart: 20 µm, only order: 5 µm, 50 µm

WP: max.15 bar T: -10°C+50°C

Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

T010

- Filter
- Filter

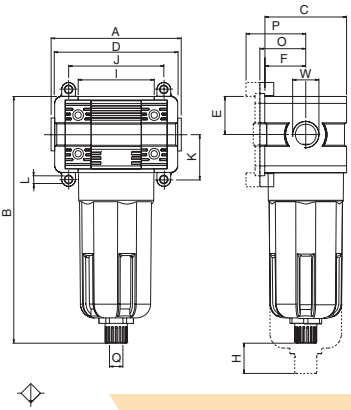

KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	FILTRÁCIA FILTRATION	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE	ODSÁVANIE EXHAUST
T010103201000	FIL 1	1/4	20 µm	1900 Nl/min	S/M
T010104201000	FIL 1	3/8	20 µm	1900 Nl/min	S/M
T010204201000	FIL 2	3/8	20 µm	3750 Nl/min	S/M
T010205201000	FIL 2	1/2	20 µm	3750 Nl/min	S/M
T010205202000	FIL 2	1/2	20 µm	3750 Nl/min	A
T010307201000	FIL 3	3/4	20 µm	6250 Nl/min	S/M
T010309201000	FIL 3	1"	20 µm	6250 Nl/min	S/M
T010309202000	FIL 3	1"	20 µm	6250 Nl/min	A

S/M: poloautomatický/manuálny / Manual
A: automatický / Automatic

Rozmery / Dimensions

	FIL 1	FIL 2	FIL 3
A	75,5	89	106
B	146	178.5	197.5
C	45	59	70
D	75.5	89	106 106 111
W	1/8" - 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2" - 3/4" - 1"
E	21	27.5	32.5
F	22.5	28.5	35
H	39	48	50
I	43	55	65
J	54	69	79
K	26	32.5	38
L	Ø X M4	Ø X M5	Ø X M6
O	26	32	38.5
P	32.5	38.5	45
Q	1/8	1/8	1/8

Filtrácia štandart: 20 µm, na objednávku: 5 µm, 50 µm
Filtration standart: 20 µm, only order: 5 µm, 50 µm

WP: max.15 bar T: -10°C+50°C

T020
- Regulátor
- Regulator

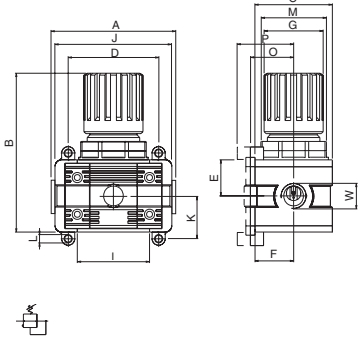

KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	REGULÁCIA REGULATION	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE
T020103030000	REG 1	1/4	0 - 8 bar	2050 Nl/min
T020104030000	REG 1	3/8	0 - 8 bar	2050 Nl/min
T020204030000	REG 2	3/8	0 - 8 bar	3200 Nl/min
T020205030000	REG 2	1/2	0 - 8 bar	3200 Nl/min
T020307030000	REG 3	3/4	0 - 8 bar	6200 Nl/min
T020309030000	REG 3	1"	0 - 8 bar	6200 Nl/min

Rozmery / Dimensions

	REG 1	REG 2	REG 3
A	75,5	89	106
B	97	121	140.5
C	45	59	70
D	75.5	89	106 106 111
W	1/8" - 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2" - 3/4" - 1"
E	21	27.5	32.5
F	22.5	28.5	35
G	36	45	50.5
I	43	55	65
J	54	69	79
K	26	32.5	38
L	Ø X M4	Ø X M5	Ø X M6
O	26	32	38.5
P	32.5	38.5	45

WP: max.15 bar T: -10°C+50°C

Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

HYDRAFLEX

T030

- Filter s regulátorom
- Filter Regulator



KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	FILTRÁCIA FILTRATION	REGULÁCIA REGULATION	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE	ODSÁVANIE EXHAUST
T030103231000	FR 1	1/4	20 µm	0 - 8 bar	1650 Nl/min	S/M
T030104231000	FR 1	3/8	20 µm	0 - 8 bar	1650 Nl/min	S/M
T030204231000	FR 2	3/8	20 µm	0 - 8 bar	3000 Nl/min	S/M
T030205231000	FR 2	1/2	20 µm	0 - 8 bar	3000 Nl/min	S/M
T030205232000	FR 2	1/2	20 µm	0 - 8 bar	3000 Nl/min	A
T030307231000	FR 3	3/4	20 µm	0 - 8 bar	4500 Nl/min	S/M
T030309231000	FR 3	1"	20 µm	0 - 8 bar	4500 Nl/min	S/M
T030309232000	FR 3	1"	20 µm	0 - 8 bar	4500 Nl/min	A

S/M: poloautomatický/manuálny / Manual
A: automatický / Automatic

Rozmery / Dimensions

	FR 1	FR 2	FR 3
A	75,5	89	106
B	198	244.5	273
C	45	59	70
D	75.5	89	106 106 111
W	1/8" - 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2" - 3/4" - 1"
E	21	27.5	32.5
F	22.5	28.5	35
G	36	45	50.5
H	39	48	50
I	43	55	65
J	54	69	79
K	26	32.5	38
L	Ø X M4	Ø X M5	Ø X M6
M	M32 X 1.5	M40X 1.5	M47 X 1.5
N	52	66	75.5
O	26	32	38.5
P	32.5	38.5	45
Q	1/8	1/8	1/8

Filtrácia štandart: 20 µm, na objednávku: 5 µm, 50 µm
Filtration standart: 20 µm, only order: 5 µm, 50 µm

WP: max.15 bar T: -10°C+50°C

Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

T040

- Primazávač
- Lubricator

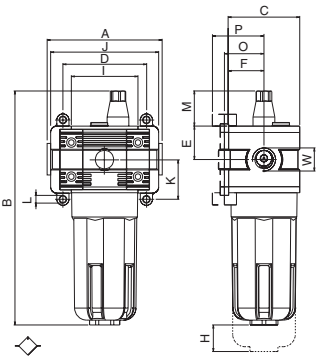

KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE	NAPLNENIE OLEJOM OIL LOAD
T040103000100	LUB 1	1/4	2600 Nl/min	M
T040104000100	LUB 1	3/8	2600 Nl/min	M
T040104000200	LUB 1	3/8	2600 Nl/min	A
T040204000100	LUB 2	3/8	5600 Nl/min	M
T040205000100	LUB 2	1/2	5600 Nl/min	M
T040205000200	LUB 2	1/2	5600 Nl/min	A
T040307000100	LUB 3	3/4	8200 Nl/min	M
T040309000100	LUB 3	1"	8200 Nl/min	M
T040309000200	LUB 3	1"	8200 Nl/min	A
T040309000300	LUB 3	1"	8200 Nl/min	M2L

M: Manuálne / Manual
M2L: 2 krokmi manuálneho snímača / Two steps sensor Manual
A: automaticky vákuom riadený / Automatic to Vacuum-operated

Rozmery / Dimensions

	LUB 1	LUB 2	LUB 3
A	75,5	89	106
B	162	195	214
C	45	59	70
D	75.5	89	106 106 111
W	1/8" - 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2" - 3/4" - 1"
E	21	27.5	32.5
F	22.5	28.5	35
H	39	48	50
I	43	55	65
J	48.5	69	79
K	26	32.5	38
L	Ø X M4	Ø X M5	Ø X M6
M	29	29	29
O	26	32	38.5
P	32.5	38.5	45

WP: max.15 bar T: -10°C+50°C

T050

- Uzatvárací ventil
- Shut Off Valve



KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE	POHON / DRIVE
T050103000010	V3V 1	1/4	1850 Nl/min	M
T050104000010	V3V 1	3/8	1850 Nl/min	M
T050104000020	V3V 1	3/8	1850 Nl/min	EP
T050104000030	V3V 1	3/8	1850 Nl/min	P
T050204000010	V3V 2	3/8	3000 Nl/min	M
T050205000010	V3V 2	1/2	3000 Nl/min	M
T050205000020	V3V 2	1/2	3000 Nl/min	EP
T050205000030	V3V 2	1/2	3000 Nl/min	P
T050307000010	V3V 3	3/4	5200 Nl/min	M
T050309000010	V3V 3	1"	5200 Nl/min	M
T050309000020	V3V 3	1"	5200 Nl/min	EP
T050309000030	V3V 3	1"	5200 Nl/min	P

Rozmery / Dimensions

	V3V1	V3V2	V3V3
A	75,5	89	106
B	105.5	119.5	131.5
C	45	59	70
D	75.5	89	106 106 111
W	1/8" - 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2"- 3/4"- 1"
E	21	27.5	32.5
F	22.5	28.5	35
G	32	32	32
I	43	55	65
J	54	69	79
K	26	32.5	38
L	Ø X M4	Ø X M5	Ø X M6
M	1/8"	1/4"	3/8"
N	52.5	52.5	52.5
O	26	32	38.5
P	32.5	38.5	45

WP: max.15 bar T: -10°C+50°C

T100

- Filter-regulátor, primazávač
- FR+L

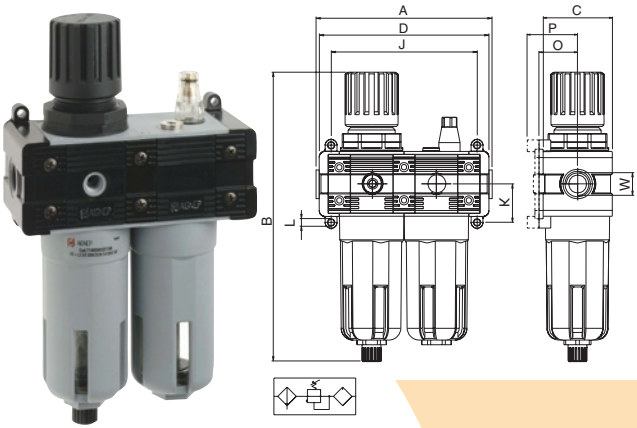

KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	FILTRÁCIA FILTRATION	REGULÁCIA REGULATION	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE	ODSáVANIE EXHAUST
T100103231100	FR+L1	1/4	20 µm	0 - 8 bar	1100 Nl/min	S/M
T100104231100	FR+L1	3/8	20 µm	0 - 8 bar	1100 Nl/min	S/M
T100204231100	FR+L2	3/8	20 µm	0 - 8 bar	2500 Nl/min	S/M
T100205231100	FR+L2	1/2	20 µm	0 - 8 bar	2500 Nl/min	S/M
T100205232100	FR+L2	1/2	20 µm	0 - 8 bar	2500 Nl/min	A
T100307231100	FR+L3	3/4	20 µm	0 - 8 bar	4300 Nl/min	S/M
T100309231100	FR+L3	1"	20 µm	0 - 8 bar	4300 Nl/min	S/M
T100309232100	FR+L3	1"	20 µm	0 - 8 bar	4300 Nl/min	A

Rozmery / Dimensions

	FR+L1	FR+L2	FR+L3
A	119	144	165
B	198	244.5	273
C	45	59	70
D	115	144	171 171 176
W	1/8" - 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2" - 3/4" - 1"
J	124.5	152	174
K	17.25	22	27
L	Ø X M4	Ø X M5	Ø X M6
O	26	32	38.5
P	32.5	38.5	45

Filtrácia štandart: 20 µm, na objednávku: 5 µm, 50 µm
Filtration standart: 20 µm, only order: 5 µm, 50 µm

WP: max.15 bar T: -10°C+50°C

Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

T200

- Filter, regulátor, primazávač
- F+R+L



KÓD / CODE	VEĽKOSŤ / SIZE	ZÁVIT / THREAD	FILTRÁCIA FILTRATION	REGULÁCIA REGULATION	PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ FLOW RATE
T200103231100	F+R+L 1	1/4	20 µm	0 - 8 bar	1000 Nl/min
T200104231100	F+R+L 1	3/8	20 µm	0 - 8 bar	1000 Nl/min
T200204231100	F+R+L 2	3/8	20 µm	0 - 8 bar	2400 Nl/min
T200205231100	F+R+L 2	1/2	20 µm	0 - 8 bar	2400 Nl/min
T200307231100	F+R+L 3	3/4	20 µm	0 - 8 bar	4250 Nl/min
T200309231100	F+R+L 3	1"	20 µm	0 - 8 bar	4250 Nl/min

Rozmery / Dimensions

	F+R+L 1	F+R+L 2	F+R+L 3
A	158	199	230
B	198	244.5	273
C	45	59	70
D	161.5	199	236 236 241
W	1/8" - 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2" - 3/4" - 1"
J	140	179	209
K	26	32.5	38
L	Ø X M4	Ø X M5	Ø X M6
O	26	32	38.5
P	32.5	38.5	45

Filtrácia štandart: 20 µm, na objednávku: 5 µm, 50 µm
Filtration standart: 20 µm, only order: 5 µm, 50 µm

MAN01 / Manometer

KÓD/CODE	PRIEMER/DIAMETER	TLAK/PRESSURE	ZÁVIT/THREAD
MAN01N2040000	Ø 40 mm	0-12 bar	R 1/8

WP: max.15 bar T: -10°C+50°C

Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar