Vzduchové momentové uťahovačky RAD-torque

Uťahovací rozsah: 400 – 2.450 Nm

Séria uťahovačiek RAD bola navrhnutá s ohľadom na jednu úlohu: pre skrutky kolies, kde je potrebné nastavenie krútiaceho momentu. Nehody spôsobené nesprávnymi utiahnutými maticami kolesa sú považované za vážny problém v priemysle. Špeciálne rázové kľúče sú pre tieto problémy notoricky známe a zároveň zvyšujú riziko zranení súvisiacich s HAVS. RAD-ové momentové kľúče planétového prevodu RAD sú bez vibrácií a majú presnosť, aby sa zabránilo náhodnému utiahnutiu a nadmernému uťahovaniu. Pevné predlžovacie výčnelky sú ideálne na dosiahnutie zapustenia kolíkových kolíkov kolies a problémov so vzdialenosťou nástroja.

- Odnímateľné vlastné reakčné ramená navrhnuté tak, aby sa prakticky prispôsobili konfigurácii kolies
- Rozšírený reakčný bod pre bezpečnú a rýchlu prevádzku
- Vysoká presnosť na zabezpečenie správneho utiahnutia kolies
- Riadené skrutkovanie - presnosť +/- 4% a opakovateľnosť +/- 2%
- Mimoriadne nízka hladina hluku - iba 80 dB.

Pevné predĺženie ramena (-R)
bolp vyvinuté výhradne na údržbu extrémne nákladných vozidiel ťažobného záťahu od 50-400 ton a čelných nakladačov. Rozšírený nos/opora umožňuje bezpečný prístup prakticky všetkých konfigurácií kolies nájdených na ťažko tonážných nákladných vozidiel.

Prod.no.	Toolkit	Weight	Square drive	Torque range	RPM	Noise
13541	10 GX-R	M16 - M27	¾"	400 - 950 Nm	115	80 dB
20809	20 NDX-R	M20 - M36	1"	400 - 2.000 Nm	10	80 dB
13563	2400 NGX-R	M24 - M36	1"	700 - 2.450 Nm	10	85 dB

**** Typ skrutiek 10.9***

Súprava rozšírenia oporného ramena (-NX)
bol navrhnutý s ohľadom na flexibilitu. Kompletný s 3 rôznymi reakčnými ramenami a predlžovacím ramenom pre ťažko prístupné oblasti, súprava GX-NX je nástroj, ktorý je vhodný pre rôzne aplikácie, ale je vhodný najmä pre terénne konštrukčné zariadenia.

Part.no.	Model	Weight	Square drive	Torque range	RPM	Noise
14550	14 GX-NX	7,6 Kg	¾"	275 - 1.350 Nm	20	80 dB
19340	20 DX-NX	7,3 Kg	1"	400 - 2.000 Nm	10	80 dB

Parametre

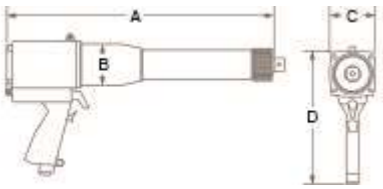

Prod.no.	Model	Weight	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D
13541	10 GX-R	5,4 Kg	368 mm	63 mm	69 mm	228 mm
20809	20 NDX-R	7,3 Kg	542 mm	69 mm	70 mm	204 mm
13563	2400 NGX-R	12,4 Kg	546 mm	76 mm	83 mm	241 mm
14550	14 GX-NX	3,6 Kg	228 mm	63 mm	69 mm	228 mm
19340	20 DX-NX	3,9 Kg	203 mm	69 mm	70 mm	204 mm

Spotreba vzduchu

Prod.no.	Model	Air motor	At 6,7 Bar	At 100 PSI
13541	10 GX-R	NPW 120	792 LPM	28 CFM
20809	20 NDX-R	NPW 120	792 LPM	28 CFM
13563	2400 NGX-R	NPW 180	1130 LPM	40 CFM
14550	14 GX-NX	NPW 120	792 LPM	28 CFM
19340	20 DX-NX	NPW 120	792 LPM	28 CFM

Všetky pneumatické náradie RAD obsahujú:

• Reakčné rameno a prídržný krúžok

• hadica 3,6 metra

• Ľahká jednotka FRL (2 kg) s držiakom na náradie, vyrobená z polypropylénu vysokej hustoty a obsahuje manometer, filter, regulátor a olej

• Mazací olej pre jednotku FRL

• Používateľská príručka

• Kalibračný certifikát

• Bezpečnostné pokyny USB kľúč

Kontakt:

Miroslav KOIŠ

Product manager

Sales Department / obchodný zástupca

HYDRAFLEX®
hydraulika, pneumatika

ENERPAC Authorised ENERPAC Service Centre RAD TORQUE SYSTEMS

HYDRAFLEX Slovakia s.r.o., Mikovíniho 13, 917 01 Trnava, Slovakia

M: +421 917 328 330 Email: predaj1@hydraflex.sk

Web: www.hydraflex.sk www.enerpac.com www.radtorque.eu