AKUMULÁTOROVÝ MOMENTOVÝ KLÍČ

OPAKOVATELNÁ PŘESNOST. VÝKON, KTERÝ VYDRŽÍ PO CELÝ PRACOVNÍ DEN

ŘADA BTW

ENERPAC

Akumulátorový momentový klíč, hnací čtyřhran

ENERPAC

▼ **BTW1000E, akumulátorový momentový klíč**

Dokonalá přesnost, znovu a znovu

- **Integrovaný digitální systém vektorování motoru poskytuje přesný a opakovatelný krouticí moment až do 8130 Nm (6000 ft.lbs)**
- **Nejdůmyslnější proces předběžného programování a kalibrace jakéhokoliv akumulátorového momentového klíče na světě**
- **Poskytuje přesnost +/- 5% v celém použitelném rozsahu nástroje.**

Sólový odborník na utahování

- **Vydejte se, kamkoliv vás práce zavede, s ručním nástrojem napájeným z akumulátoru**
- **Použití jedním operátorem pro bezkonkurenční produktivitu bez kabelů nebo hadic.**

Nastavení během několika sekund

- **Rychle nastavte cílový dotahovací moment a pak snadno dotahujte díky intuitivnímu LED displeji.**

Výkon, který vydrží po celý pracovní den

- **Standardně se dodává se dvěma lithium-iontovými akumulátory Enerpac 18 V, 5,5 Ah a rychlonabíječkou schopnou nabít akumulátor za 60 minut. Volitelný akumulátor o kapacitě 8 Ah je k dispozici samostatně**
- **Vysoce účinný bezkartáčový motor s nízkými nároky na údržbu pracuje na nižších teplotách a maximalizuje vaši produktivitu, a to i ve vzdálených nebo těžko přístupných oblastech**
- **Snadné přepínání mezi jakýmkoliv kompatibilním akumulátorem podle specifikace organizace Cordless Alliance System (CAS) pro bezkonkurenční všestrannost a úspory.**

Dotahování s jistotou

- **Ergonomická nylonová rukojeť se skelnou výztuží a odolnou protiskluzovou vrstvou**
- **Pohodlné ovládání spouště**
- **Kompatibilní se standardními zásuvkami odolnými proti nárazům**
- **Konstrukce planetového převodu poskytuje hladký a konzistentní dotahovací moment**
- **Tvrzený hnací výstupní čtyřhran ze slitiny oceli odolává vysokým úrovním krouticího momentu a opotřebování**
- **Robustní lité reakční rameno poskytuje bezpečný a odolný opěrný bod.**

Připraveno, nastaveno, dotahujeme!

Pohodlí při objednávání

Vyberte si kompletní sadu s klíčem, dvěma akumulátory a rychlonabíječkou akumulátorů nebo se rozhodněte pouze pro klíč.

Všechny nástroje jsou uloženy v robustní úložné bedně. Další rychlonabíječky a náhradní akumulátory lze objednat samostatně.

Rychlonabíječka a akumulátory

Akumulátory jsou plně nabité za 40–60 minut.

Rychlonabíječka	Číslo modelu
Severní Amerika 115 V	**EC181BQC**
Evropa 230 V	**EC182EQC**
Austrálie 230 V	**EC182AUSQC**

Lithium-iontové akumulátory	Číslo modelu
18 V, 5,5 Ah (standardní)	**EB18V5**
18 V, 8 Ah	**EB18V8**

▼ *Řada BTW: Ruční nástroj s napájením z akumulátoru, který může ovládat jeden operátor, poskytuje bezkonkurenční přenositelnost. Žádné kabely, žádné hadice, žádné starosti.*

Akumulátorový momentový klíč, hnací čtyřhran

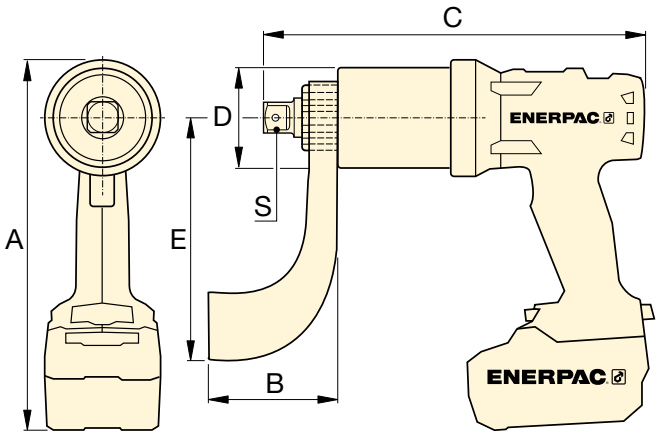

Řada
BTW

Maximální výstupní moment:
500 - 6000 ft.lbs

Maximální výstupní moment:
670 - 8130 Nm

Dostupné velikosti čtyřhranu:
¾ - 1 - 1½ palce

▼ TABULKA PRO VÝBĚR

Maximální výstupní moment (ft.lbs)	Maximální výstupní moment (Nm)	Výstupní čtyřhran S (palce)	Číslo modelu [1] Kompletní akumulátorový momentový klíč	Minimální výstupní moment (ft.lbs)	Minimální výstupní moment (Nm)	Otáčky (min. - max.) (ot/min)	Rozměry (palce) A	B	C	D	E	[2] (lbs)	Rozměry (mm) A	B	C	D	E	[2] (kg)
500	670	¾	**BTW500E**	120	160	12 - 20	10.54	3.63	8.86	2.56	4.29	10.4	267,7	93	225,0	65,0	109	4,7
1000	1350	1	**BTW1000E**	240	330	2 - 8	10.54	3.63	10.63	2.85	4.29	14.5	267,7	92	270,0	72,4	109	6,6
2000	2710	1	**BTW2000E**	500	680	1 - 5	10.54	4.00	11.47	3.09	5.25	15.9	267,7	101	291,3	78,5	133	7,2
3000	4030	1	**BTW3000E**	750	1020	0,5 - 2	10.76	4.00	13.72	3.75	5.25	22.5	273,3	101	348,5	95,3	133	10,2
6000	8130	1½	**BTW6000E**	1200	1626	0,9 - 1,2	11.39	7.25	14.73	5.00	8.00	43.3	289,0	184	374,0	127,0	203	19,6

[1] Kompletní sada obsahuje klíč, reakční rameno, rychlonabíječku a akumulátory 18 V, 5,5 Ah, vše v robustním pouzdře.
U klíče odstraňte pouze „**E**“. Příklad: **BTW1000**.
Pro 115 V se zástrčkou USA změňte „**E**“ na „**B**“. Příklad **BTW1000B**.
Pro 230 V s australskou zástrčkou změňte „**E**“ na „**AUS**“. Příklad **BTW1000AUS**.

[2] Hmotnost včetně reakčního ramene a akumulátoru.

▼ *Vydejte se, kamkoliv vás práce zavede, s ručním nástrojem napájeným z akumulátoru.*

Příslušenství pro momentové klíče řady BTW

ENERPAC

▼ **Příslušenství pro akumulátorové momentové klíče řady BTW**

▲ *Příslušenství řady BTW pro další rozšíření rozsahu použití.*

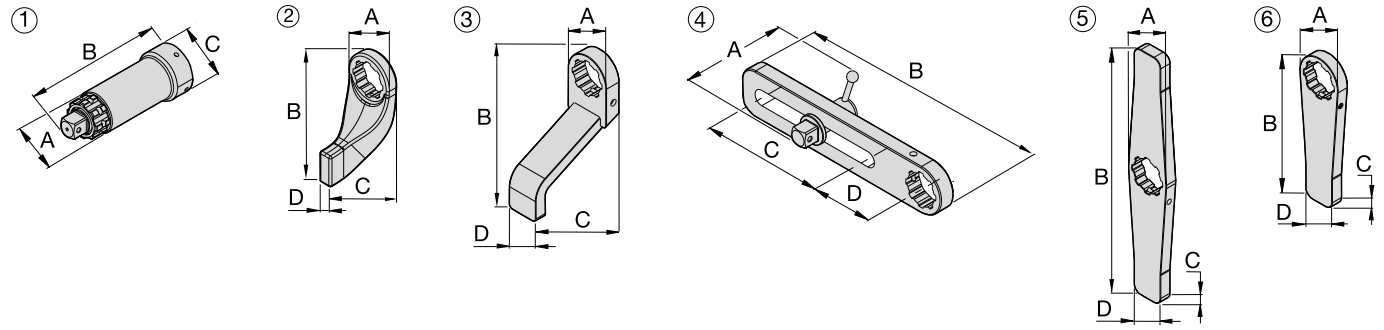

Volitelné příslušenství pro použití s BTW500				Rozměry (palce)				Rozměry (mm)			
Číslo	**Popis**	**Číslo modelu**	**Použití**	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Prodloužený pohon, 6" (152 mm)	**ED6TW**	Prodloužení konce, pro šrouby kol nákladních vozidel	1.97	6.81	2.24	–	50	173	57	–
1	Prodloužený pohon, 12" (305 mm)	**ED12TW**	Prodloužení konce, pro šrouby kol nákladních vozidel	1.97	12.80	2.24	–	50	325	57	–
1	Prodloužený pohon, 18" (457 mm)	**ED18TW**	Prodloužení konce, pro šrouby kol nákladních vozidel	1.97	18.82	2.24	–	50	478	57	–
2	Standardní reakční rameno	**RATW**	Standardní rameno je součástí BTW	2.52	4.29	3.62	0.63	64	109	92	16
3	Prodloužené reakční rameno	**ERATW**	Dlouhá deska, pro použití s hlubokými nástrčkami	2.52	6.77	5.63	1.54	64	172	143	39
4	Posuvné reakční rameno	**SLRATW**	Pro nerovnoměrně rozložené středy šroubů s velkými roztečemi	4.17	14.25	7.99	4.02	106	362	203	102
5	Dvojité přímé reakční rameno	**DSATW**	Zkracuje dobu do přemístění ramene*	2.52	12.01	0.63	1.26	64	305	16	32
6	Přímé reakční rameno	**SRATW**	Dlouhá deska pro reakční body s velkými roztečemi	2.52	7.24	0.63	1.26	64	184	16	32

Volitelné příslušenství pro použití s BTW1000, 2000, 3000				Rozměry (palce)				Rozměry (mm)			
Číslo	**Popis**	**Číslo modelu**	**Použití**	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Prodloužený pohon, 6" (152 mm)	**ED6TWS**	Prodloužení konce, pro šrouby kol nákladních vozidel	2.44	8.11	2.87	–	62	206	73	–
1	Prodloužený pohon, 12" (305 mm)	**ED12TWS**	Prodloužení konce, pro šrouby kol nákladních vozidel	2.44	15.12	2.87	–	62	384	73	–
1	Prodloužený pohon, 18" (457 mm)	**ED18TWS**	Prodloužení konce, pro šrouby kol nákladních vozidel	2.44	20.12	2.87	–	62	511	73	–
2	Standardní reakční rameno	**RATWS**	Standardní rameno je součástí BTW	2.99	6.77	4.02	0.83	76	172	102	21
3	Prodloužené reakční rameno	**ERATWS**	Dlouhá deska, pro použití s hlubokými nástrčkami	2.87	7.91	5.88	2.01	73	201	149	51
4	Posuvné reakční rameno	**SLRATWS**	Pro nerovnoměrně rozložené středy šroubů s velkými roztečemi	4.41	15.00	7.99	4.02	112	381	203	102
5	Dvojité přímé reakční rameno	**DSATWS**	Zkracuje dobu do přemístění ramene*	2.87	15.98	0.75	4.02	73	406	19	102
6	Přímé reakční rameno	**SRATWS**	Dlouhá deska pro reakční body s velkými roztečemi	2.87	9.45	0.75	2.01	73	240	19	51

Volitelné příslušenství pro použití s BTW6000				Rozměry (palce)				Rozměry (mm)			
Číslo	**Popis**	**Číslo modelu**	**Použití**	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Prodloužený pohon, 6" (152 mm)	**ED6TWL**	Prodloužení konce, pro šrouby kol nákladních vozidel	3.31	9.13	4.02	–	84	232	102	–
1	Prodloužený pohon, 12" (305 mm)	**ED12TWL**	Prodloužení konce, pro šrouby kol nákladních vozidel	3.31	15.12	4.02	–	84	384	102	–
2	Standardní reakční rameno	**RATWL**	Standardní rameno je součástí modelu BTW	4.02	9.02	5.75	1.26	102	229	146	32
3	Prodloužené reakční rameno	**ERATWL**	Dlouhá deska, pro použití s hlubokými nástrčkami	4.02	10.00	7.24	2.52	102	254	184	64
4	Posuvné reakční rameno	**SLRATWL**	Pro nerovnoměrně rozložené středy šroubů s velkými roztečemi	5.98	16.50	7.48	4.49	152	419	190	114
5	Dvojité přímé reakční rameno	**DSATWL**	Zkracuje dobu do přemístění ramene*	4.02	20.00	1.26	2.24	102	508	32	57
6	Přímé reakční rameno	**SRATWL**	Dlouhá deska pro reakční body s velkými roztečemi	4.02	12.01	1.26	2.24	102	305	32	57

* Čas na přemístění ramene při opakovaném pohybu od utažení k uvolnění.